

EVERPOMPE PRO

LA PERFORMANCE EN SILENCE



- ULTRASILENCIEUSE
- ULTRARÉSISTANTE
- COMPATIBLE AVEC L'ÉLECTROLYSE DE SEL
- OUVERTURE DU COUVERCLE PRATIQUE ET RAPIDE
- ÉCLAIRAGE DE L'INTÉRIEUR DU PANIER



EVERBLUE, la filtration sans se tromper.

EVERBLUE

PISCINES

www.everblue.com

EVERPOMPE PRO



EVERPOMPE PRO L'ULTRASILENCIEUSE

L'Everpompe Pro, **une exclusivité Everblue**, est le fruit de longues années d'expérience et de recherche par le leader Européen des pompes de filtration pour piscines.

Cette pompe est fabriquée avec des matériaux traités **anticorrosion**. Elle dispose d'un préfiltre et est compatible avec les systèmes de traitement au sel.

Elle est **ultrarésistante et ultrasilencieuse**. C'est une pompe de qualité professionnelle pour filtrer en toute sérénité.




* Extension possible à 6 ans (hors pièces d'usure).

PROPRIÉTÉS & AVANTAGES

- Corps de pompe et préfiltre en polypropylène armé de fibre de verre, notamment utilisé dans l'industrie aéronautique et aérospatiale,
- Couvercle avec poignées ergonomiques facilitant le devissage,
- Optimisation du débit par une hydraulique dernière génération,
- Grand panier préfiltre (env. 3 litres) disposant d'un maillage très fin. Le panier est scindé en 2 parties pour en faciliter le nettoyage,
- Le couvercle transparent dispose d'un éclairage LED permettant de visualiser l'état d'encrassement du panier,
- Livrée avec raccords à coller diam. 63 mm,
- Entraxes identiques à celui des pompes Whisper et Everpompe pour un remplacement facile.

ECLAIRAGE LED : couvercle de préfiltre transparent qui permet un contrôle immédiat de l'état d'encrassement du panier.

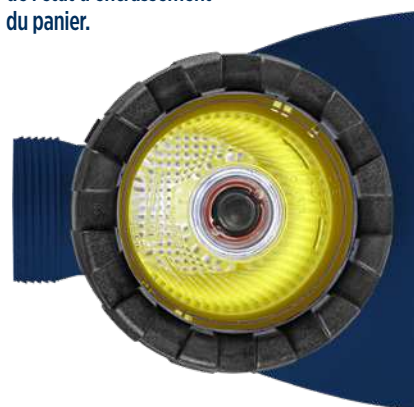

PANIER GRANDE CAPACITÉ en 2 parties pour un entretien simple et pratique.



POIGNÉES RABATTABLES pour un encombrement minimum.

MODÈLE	Débit m ³ /h	Puissance absorbée (kW)	Ampérage
MONO			
EVP PRO 08M	8	0,46	2,00
EVP PRO 12M	12	0,61	2,60
EVP PRO 16M	16	0,72	3,50
EVP PRO 21M	21	1,03	4,95
EVP PRO 25M	25	1,29	6,02
EVP PRO 30M	30	1,68	8

MODÈLE	Débit m ³ /h	Puissance absorbée (kW)	Ampérage
TRI			
EVP PRO 12T	12	0,59	1,10/2,00
EVP PRO 16T	16	0,69	1,40/2,50
EVP PRO 21T	21	0,90	1,80/3,10
EVP PRO 25T	25	1,20	2,55/4,40
EVP PRO 30T	30	1,54	3,00/5,2

Hauteur manométrique 8 m = 0,8 bar de pression.

